


Bedienungsanleitung

User Manual


Zusatzpaket [Seite 1]
PLUS pack [Page XX]

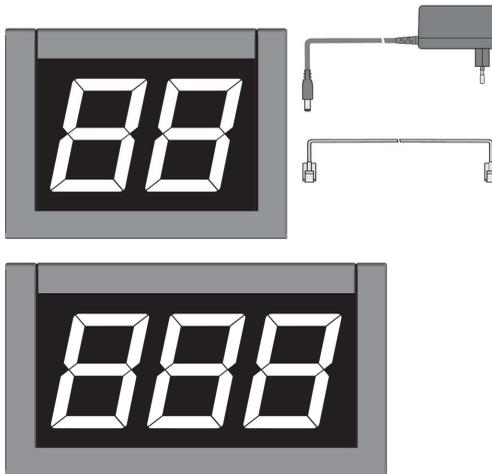

Inhaltsverzeichnis


Inhalt	S. 3
Einstellen der Adresse bei dem Display	S. 4
Wandmontage der Halterung für Display	S. 5
Datenverbindung zw. zwei Displays	S. 6
Startphase	S. 7
Einstellen von Ton und Lautstärke	S. 8
Möglichkeit mit Fernbedienung	S. 9
Der Lieferant in Ihrer Nähe	S. 10

Inhalt

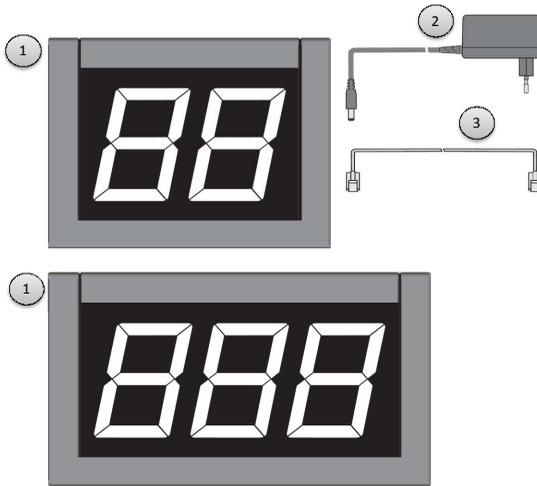

- 1) Zwei- ode Dreistelliger Display
- 2) Stromversorgungskabel
- 3) Datenkabel


Einstellen der Adresse bei dem Display

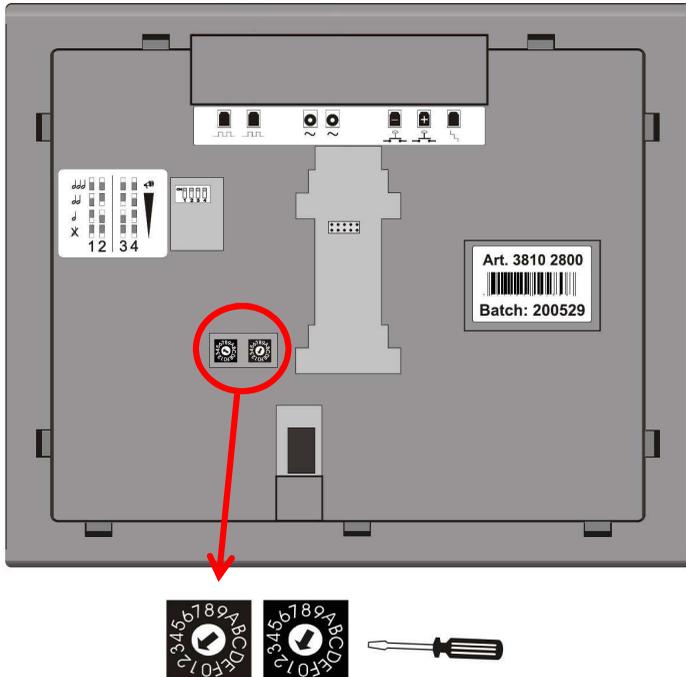

Die Adresse eines Displays kann wie folgt eingestellt werden.


- > Muss die Adresse "21" eingestellt werden, muss der Pfeil des linken Drehschalter mittels kleinen Schraubenzieher auf die "2", und der Pfeil des rechten Drehschalters auf die "1" zeigen. (Siehe Beispielbild oben)

Wandmontage der Halterung für Display

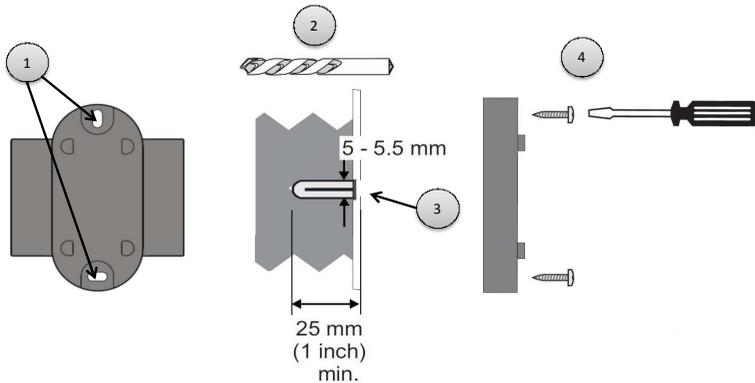


- 1) Makieren Sie die Löcher der Displayhalterung an der Wand
- 2) Bohren Sie an den Makierungen mit einem Bohrer mit dem Durchmesser 5,5mm ca. 25mm in die Wand
- 3) Führen Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher
- 4) Schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben fest

Datenverbindung zw. zwei Displays

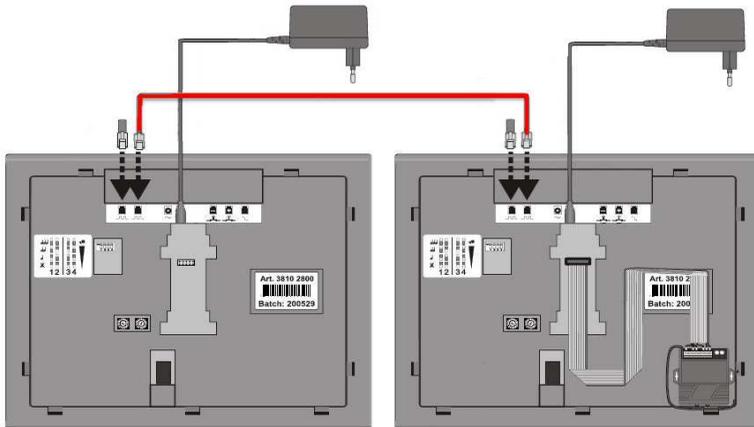

In der oberen Skizze sieht man, wie mehrere Displays mittels Datenkabel miteinander verbunden werden. Es ist zu beachten, dass unbenutzte Daten Ein- und Ausgänge mit den mitgelieferten Steckern verschlossen werden (siehe Skizze oben). Die obere Skizze bezieht sich auf eine Erweiterung die weiter hinten im Kapitel "Möglichkeit der Erweiterung" erklärt wird.

Startphase

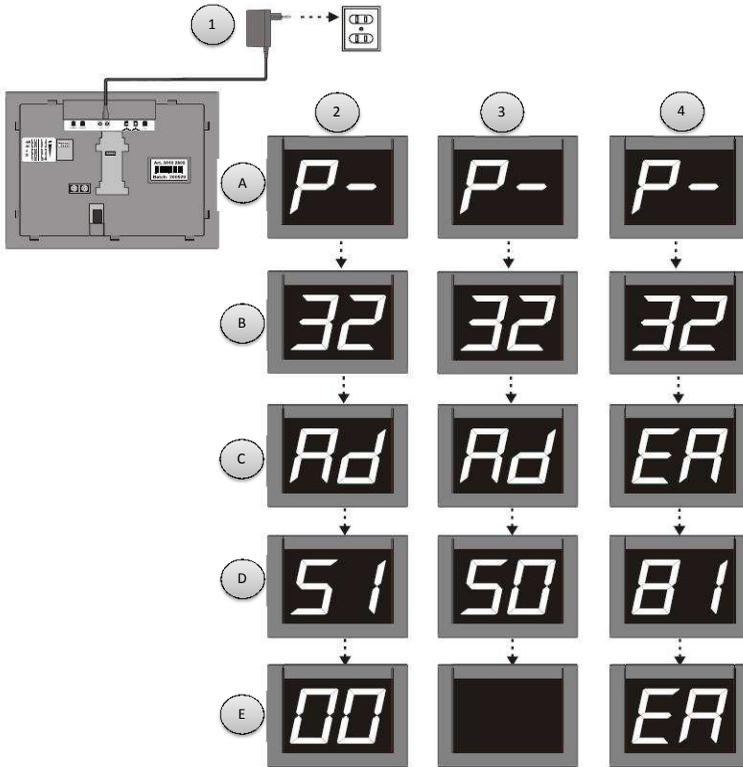

1) Schließen Sie den Display wieder an die Stromversorgung an (230V).

Wo das Stromkabel angeschlossen wird, entnehmen Sie dem Kapitel "Datenverbindung zw. Zwei Displays"

2A+B) Programmversion (P-32) || 2C+D) TOM-Adresse (AD 51) ||

2E) Letzte Nummer wird angezeigt. Beim ersten Start "000". Sollten 2 Master im System vorhanden sein, ED wird angezeigt.


3A+B) Programmversion (P-32) || 3C+D) TOM-Adresse (AD 50) ||

3E) Der Display hat eine Adresse die keine Master Adresse ist. Schwarzer Display.

4A+B) Programmversion (P-32) || 4C+D) TOM-Adresse (AD 81) ||

4E) Adresse 81 nicht möglich. EA wird angezeigt.

Einstellen von Ton und Lautstärke

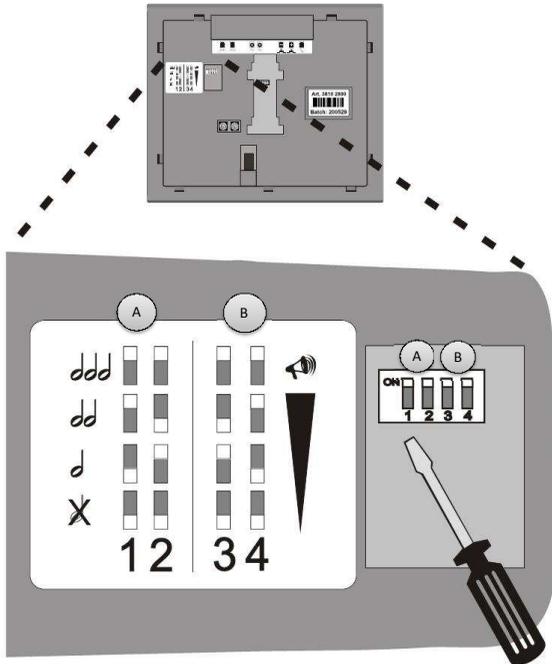

Sowohl der Ton, als auch die Lautstärke davon können mittels den 4 Schaltern auf der Rückseite des Displays eingestellt werden.


A) Der Ton wird mit den Schaltern 1 und 2 eingestellt.

- 1 AUS & 2 AUS -> Ton ist ausgeschalten
- 1 AUS & 2 AN -> Einzelton wird abgespielt
- 1 AN & 2 AUS -> Doppelton wird abgespielt
- 2 AN & 1 AN -> Dreifachton wird abgespielt

B) Die Lautstärke des Tons wird mit den Schaltern 3 und 4 eingestellt.

- 1 AUS & 2 AUS -> Tonlautstärke ist leise
- 1 AUS & 2 AN -> Tonlautstärke ist mittel (empfohlen)
- 1 AN & 2 AUS -> Tonlautstärke ist laut

Möglichkeit mit Fernbedienung

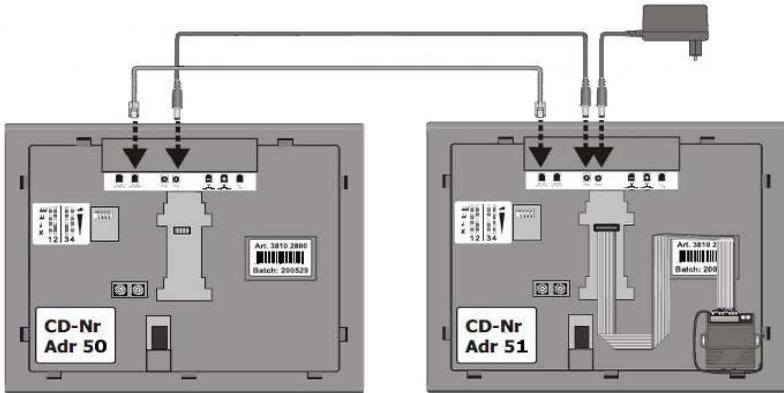

Diese Möglichkeit ermöglicht Ihnen, dass ein zweites Display (Adresse 50) genau das selbe anzeigt wie der Master (Adresse 51) der von der Fernbedienung gesteuert wird. Hierfür müssen Sie lediglich die zweiten Display, wie oben graphisch dargestellt, mit dem aktuellen verbinden und ihm die Adresse 50 geben.

Der Lieferant in Ihrer Nähe

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte unter folgender Adresse:



Frank Dombrowski & Christian Cürvers

Alte Heerstraße 28 - 47608 Geldern

☎ 02831/9735355 🖨 02831/9735356

📱 0172/2936556 o. 0160/7031335

info@dombrowski-warenauszeichnung.de

www.dombrowski-warenauszeichnung.de